KONFTEL

Conference phones for every situation

Guía de referencia rápida de Konftel 300M

ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN

El **Konftel 300M** es un sistema de audioconferencia inalámbrico accionado con batería que puede conectarse a redes móviles (GSM/3G) o a ordenadores (USB).

Si desea consultar el manual con instrucciones precisas sobre las diversas opciones de conexión y las funciones, visite nuestro sitio web **www.konftel.com/300M**.

Cómo cargar la batería

Coloque el Konftel 300M en la base de carga o conecte el cable de alimentación al Konftel 300M para cargar la batería.

Una batería a plena carga garantiza 30 horas de tiempo de conversación. El Konftel 300M le avisará cuando el tiempo de conversación restante sea inferior a una hora.



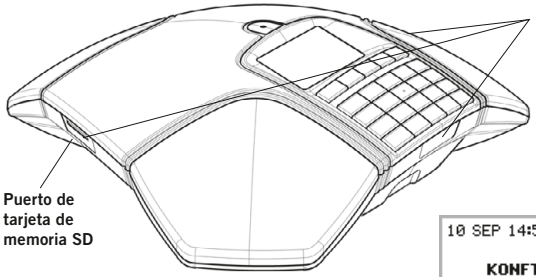

Pilotos

Azul intermitente	Llamada entrante
Azul fijo	Llamada en curso
Rojo intermitente	En espera, micrófono y altavoz desactivados
Rojo fijo	Silencio, micrófono desactivado

Símbolos en pantalla

- Potencia de la señal
- 3G
- Fecha y hora
- Operadora
- Cargando batería
- Mensajes sin leer

Carga completa — **Sin batería**
<1 hora de convers. — **Conectado a la red**

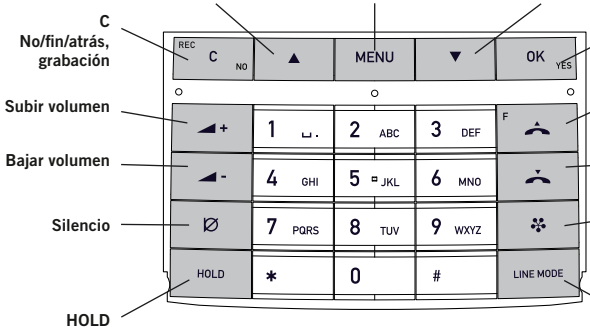

FLECHA HACIA ARRIBA
Desplazarse por menús, mostrar lista de llamadas

MENU,
Menú de ajustes

FLECHA HACIA ABAJO
Desplazarse por menús, mostrar lista de llamadas

C
No/fin/atrás, grabación

OK
Sí/confirmar selección

Subir volumen

Responder/conectar llamadas

Bajar volumen

Colgar/finalizar llamada

Silencio

CONFERENCIA
marcación automática de grupos de audioconferencia y gestión de llamadas múltiples

HOLD
Retener

LINE MODE
conexión puente de llamadas móviles y USB

Teclas alfanuméricas, agenda

La opción elegida en el menú se muestra en negrita.

El nombre elegido en una lista de contacto aparece con una flecha delante.

Si un menú contiene una lista de opciones de ajuste, ésta aparece con recuadros antes de las opciones. Un recuadro relleno indica el ajuste seleccionado.

CÓMO DESPLAZARSE POR LOS MENÚS Y HACER AJUSTES

⇨ Pulse **MENU**.

⇨ Utilice las teclas de flecha para seleccionar la opción que desee en el menú. Pulse **OK** para confirmar.

⇨ Para cancelar el ajuste o retroceder un nivel en el menú, pulse **C**.

⇨ Vuelva a pulsar **MENU** para salir del menú.

ⓘ Recuerde que, una vez modificado un ajuste, tiene que pulsar **OK** para activarlo.

Es posible abrir directamente una opción de un menú pulsando la tecla del número correspondiente a la posición de la opción en el menú (por ejemplo, 2 para abrir AGENDA y 3 para seleccionar MODIFICAR CONTACTO).

Estructura de menús

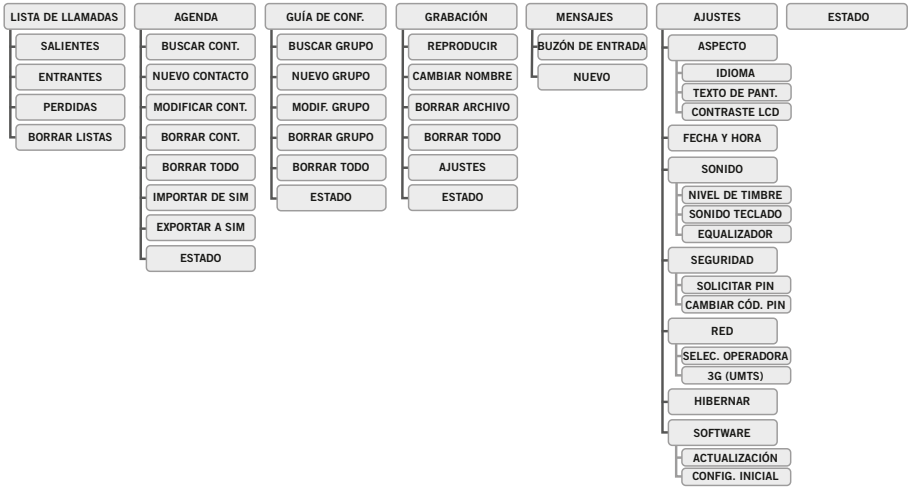

CÓMO CONTESTAR Y REALIZAR LLAMADAS

Cómo contestar llamadas

Se escucha un tono de llamada y los pilotos azules empiezan a parpadear.

⇨ Pulse para contestar.

Los pilotos muestran una luz azul fija.

Cómo realizar llamadas

⇨ Marque el número.

⇨ Pulse .

Se llama al número y los pilotos muestran una luz azul fija.

Lista de llamadas

⇨ Seleccione **MENU** > **LISTA DE LLAMADAS**.

⇨ Seleccione **SALIENTES**, **ENTRANTES** o **PERDIDAS**.

La lista de llamadas se muestra en la pantalla.

⇨ Utilice las teclas de flecha para desplazarse por la lista de llamadas.

⇨ Pulse .

Se llama al número seleccionado.

ⓘ También es posible acceder a la lista de llamadas salientes pulsando un botón de flecha.

Cómo realizar llamadas desde la agenda

⇨ Mantenga pulsada una tecla alfanumérica durante dos segundos.

La agenda aparece en pantalla. Los nombres almacenados se muestran por orden alfabético, empezando por la primera letra de la tecla.

⇨ Use las teclas de flecha para seleccionar un nombre en la agenda.

⇨ Pulse .

Se marca el número seleccionado.

En el manual de instrucciones se explica cómo añadir números a la agenda y cómo modificarlos.

OPCIONES ACCESIBLES DURANTE UNA LLAMADA

Cómo ajustar del volumen de altavoz

⇨ Ajuste el volumen del altavoz con las teclas **+** y **-**.

Silencio y espera

⇨ Pulse ∅ (**silencio**) para desactivar el micrófono.

Los pilotos cambian de azul a rojo. Su interlocutor no podrá oír lo que diga.

⇨ Pulse ∅ (**silencio**) para volver a la llamada.

⇨ Pulse **HOLD** para poner la llamada en espera.

Los pilotos cambian de azul a rojo (intermitente). El micrófono y el altavoz se desactivan y la llamada queda en espera.

⇨ Pulse **HOLD** para volver a la llamada.

Cómo terminar llamadas

⇨ Pulse la tecla .

GRABACIÓN

Es posible grabar una llamada en curso y usar el Konftel 300M como dictáfono.

Puede escuchar una audioconferencia grabada en el Konftel 300M o en un ordenador utilizando un lector de tarjetas de memoria SD. Las grabaciones se guardan en formato .wav y se pueden reproducir en el dispositivo de reproducción que usted elija.

CÓMO GRABAR LLAMADAS

Cómo iniciar una grabación

⇨ Pulse la tecla **REC**/**C** y pulse **OK** para confirmar.

El símbolo de grabación parpadea en la pantalla.

Cómo finalizar una grabación

⇨ Pulse la tecla **REC**/**C** y pulse **OK** para confirmar.

El símbolo de grabación desaparece de la pantalla.

Función Silencio

⇨ Pulse ∅ (**silencio**) durante una llamada para desactivar el micrófono.

Los pilotos cambian de azul a rojo.

La otra parte no puede oír lo que usted dice y sólo se graba la parte llamada.

CÓMO ESCUCHAR UNA GRABACIÓN

⇨ Seleccione **MENU** > **GRABACIÓN** > **REPRODUCIR**.

⇨ Seleccione la carpeta que desee (fecha) y pulse **OK** para confirmar.

Se muestra una lista de todas las grabaciones correspondientes a la fecha especificada, cada una de ellas con nombres, fecha, hora y duración.

⇨ Seleccione la grabación que desee e inicie la reproducción pulsando **OK**.

Cómo hacer una pausa en la reproducción

⇨ Haga una pausa en la reproducción pulsando **OK**.

⇨ Reanude la reproducción pulsando **OK** de nuevo.

Cómo avanzar en la grabación durante la reproducción

⇨ Puede avanzar en la grabación pulsando la flecha hacia abajo o retroceder pulsando la flecha hacia arriba.

ⓘ La grabación avanza unos 10 segundos cada vez que se pulsa la tecla.

Cómo detener la reproducción

⇨ Detenga la reproducción pulsando **C**.

GUÍA DE AUDIOCONFERENCIA

La guía de conferencia facilita el establecimiento de llamadas con hasta seis interlocutores. Puede crear 20 grupos de conferencia y, después, llamar a uno con solo pulsar unos pocos botones.

Nota importante: algunas operadoras y suscripciones tienen límites para llamadas múltiples, lo que supone que algunas funciones podrían no funcionar. Pida más información a su operadora.

CREAR GRUPOS DE AUDIOCONFERENCIA

⇨ Seleccione **MENU** > **GUÍA DE CONF.** > **NUEVO GRUPO**.

⇨ Introduzca un nombre para el grupo y pulse **OK** para confirmar.

⇨ Pulse **OK** para introducir al primer interlocutor.

⇨ Escriba el nombre del primer interlocutor y pulse **OK** para confirmar. Escriba el número y pulse **OK** para confirmar.

⇨ Pulse **OK** para añadir a otro interlocutor y repita los pasos anteriores.

⇨ Para finalizar, pulse **C**.

LLAMAR A GRUPOS DE AUDIOCONFERENCIA

⇨ Pulse la tecla ✣ (**audioconferencia**).

⇨ Seleccione el grupo de audioconferencia al que desee llamar.

⇨ Pulse **OK** si desea ver quién está incluido en el grupo antes de realizar la llamada.

(Pulse de nuevo **OK** o ⌒ para llamar). (Si desea realizar la llamada sin comprobar primero quién está incluido en el grupo, pulse directamente ⌒).

El sistema Konftel 300M llama a la primera persona y solicita que usted confirme cuando la persona responde.

⇨ Pulse OK cuando la primera persona haya respondido.

Las llamadas en curso se ponen en espera.

⇨ Repita el procedimiento para cada persona del grupo.

⇨ Pulse **C** si alguien no contesta.

La guía de conferencia le preguntará si desea volver a marcar a la persona que no ha contestado.

⇨ Entonces pulse **OK** o bien **C**.

⇨ Pulse la tecla ✣ (**audioconferencia**).

La llamada múltiple se activa y la reunión puede comenzar.

LLAMADAS A TRES

⇨ Pulse la tecla ⌒.

Aparece una ventana para introducir más números.

⇨ Marque el número del segundo participante, pulse **OK** o ⌒ y espere a que conteste.

Las llamadas en curso se ponen en espera.

⇨ Pulse la tecla ✣ (**audioconferencia**).

La llamada múltiple se activa y la reunión puede comenzar.

Si no obtiene respuesta

⇨ Regrese a la primera llamada pulsando ✣ (**audioconferencia**).

Código PIN

Si decide no introducir el código PIN o si falta la tarjeta SIM, el Konftel 300M solo funcionará con la conexión USB y el símbolo de una tarjeta SIM parpadeará en la pantalla.

Usar como unidad de conferencia

Cuando se conecta a un PC, el Konftel 300M funciona como unidad de conferencia para llamadas de VoIP, lo que significa que se activan los altavoces y micrófonos, así como la gestión avanzada del sonido de OmniSound®. Es posible desactivar el micrófono usando el botón ∅ (**Silencio**).

Las llamadas VoIP se transmiten como paquetes de datos a través de la red/Internet. Para llamadas por medio de ordenador, necesita un software VoIP (por ejemplo Microsoft Lync o Skype®) o un servicio para conferencias Web por medio del cual se puedan comunicar varias personas y compartir documentos mediante su navegador web o software de cliente especial.

USO INICIAL

⇨ Abra la tapa de la batería e introduzca la tarjeta SIM tal y como se indica.

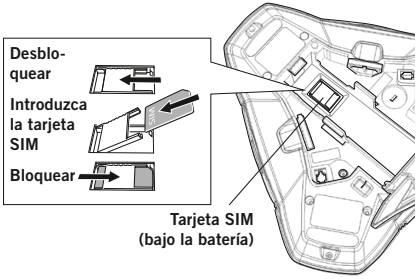

⇨ Inserte la batería como se indica en la ilustración.



El Konftel 300M se inicia y, al cabo de un momento, aparece una ventana para introducir el código PIN en la pantalla.

⇨ Introduzca el código PIN de la tarjeta SIM y confirme con **OK**.

⇨ Coloque el sistema de audioconferencia en el centro de la mesa.

ⓘ Coloque el sistema de audioconferencia al menos a 20 cm de distancia de los usuarios.

CONEXIÓN A UN PC

⇨ Conecte el Konftel 300M a un ordenador usando el cable USB suministrado.

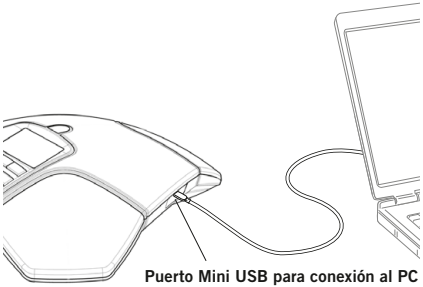

⇨ Seleccione **Konftel 300M USB Audio** como unidad de sonido en el ordenador.

CONEXIÓN PUENTE

De manera predeterminada, el sonido se conecta a través de la red móvil y USB. Es posible desconectar la conexión puente si no desea que se escuche el sonido del ordenador durante las llamadas móviles.

⇨ Pulse la tecla **LINE MODE**.

Se le preguntará si desea desactivar la conexión puente (o activarla si está desactivada).

⇨ Confirme con **OK** o cancele con **C**.

Konftel es una de las empresas líderes en sistemas de comunicación con altavoces y tecnologías de audio. Desarrollamos y comercializamos tecnologías y productos de audioconferencia basados en nuestros conocimientos punteros en el ámbito de la acústica y el procesamiento de señales digitales. Todos nuestros sistemas de audioconferencia incorporan la tecnología de audio de alta calidad OmniSound®, que garantiza el sonido más nítido. Encontrará más información sobre Konftel y los productos de la marca en **www.konftel.com**.

www.konftel.com

Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Suecia
Tfno.: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435
info@konftel.com

110141-61-001 Rev 1c